LISSEUSE POLYVALENTE KS5

AVANTAGES

- Polyvalence
- Rendement élevé
- Fiabilité
- Ergonomie
- Maniabilité
- Châssis très résistant à la corrosion
- Aucn entretien moteur
- Poignées de transport






UTILISATION

Bétons drainants
Bétons à surfacer
Bétons à empreintes
Chapes colorées
Remplissage de joints de carrelage et de pavés
Béton à érafler
Brossage des bétons
Béton miroir
Nettoyage de surfaces planes et lisses

FABRIQUÉ EN FRANCE

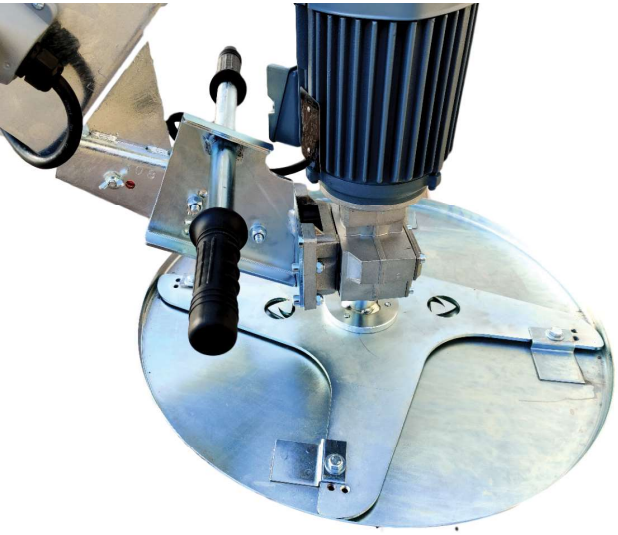



DONNÉES TECHNIQUES

Variateur / Moteur coaxial	0,75 KW / 230V, IP66, filtre C2 intégré
Niveau acoustique / Valeur vibration	66,2dB(A) / 0,71 m/s² au système à un seul bras
Démarrage / Commande	Poignée «homme mort» / Boîtier commande variateur
Vitesse de rotation	5 à 135 tours/minute - sens horaire
Poids	48 Kgs sans plateau

ACCESSOIRES

Plateau acier de talochage	Ø600 mm / Ø750 mm / Ø900 mm	
Plateau PVC de talochage pour surfaces de couleurs et résine	Ø600 mm / Ø750 mm / Ø900 mm	
Talocheuse à pales réglable de 0 à 15°	Ø600 mm / Ø830 mm	
Support accessoires	En acier Ø430 mm avec axe usiné	
Brosse PVC à poils durs	Ø430 mm	
Brosse PVC à poils médium	Ø430 mm	
Plateau de Jointage	Ø430 mm	
Brosse à poils acier	Ø430 mm pour brossage et éraflage	
Support éponge	Ø430 mm fixé sur le support acier	
Manche aluminium	pour rallonge ou remplacement	

Sous réserves de modifications techniques. Photos non contractuelles.

ATELIER MÉCANIQUE DES 3 PROVINCES
DIVISION BETON

21, rue Griffon - Torfou 49660 SÈVREMOINE - FRANCE
contact@am3p.fr - www.am3p-beton.com

Standard tél: +33 (0)2 41 30 45 80